

# Настройка VPN соединения - Windows 98/95/ME

1. На вашем компьютере должна быть скачена папка **instruction** (инструкция по установке и настройке VPN соединения).
2. Запустите файл "**instruction\files\vpn.exe**".

Укажите путь каталог для распаковки (например на диск C:\VPN\)


Это самораспаковывающийся архив, он скопирует необходимые файлы на жесткий диск.

3. Откройте окно "**Сеть**", для этого:

Или на рабочем столе нажмите правой кнопкой мыши на иконке "**Сетевое окружение**" и выберите "**Свойства**"

Или нажмите "**Пуск**" -> "**Настройка**" -> "**Панель управления**" -> "**Сеть**"

4. В открывшемся окне нажмите "**Добавить**" (Скриншот №1)

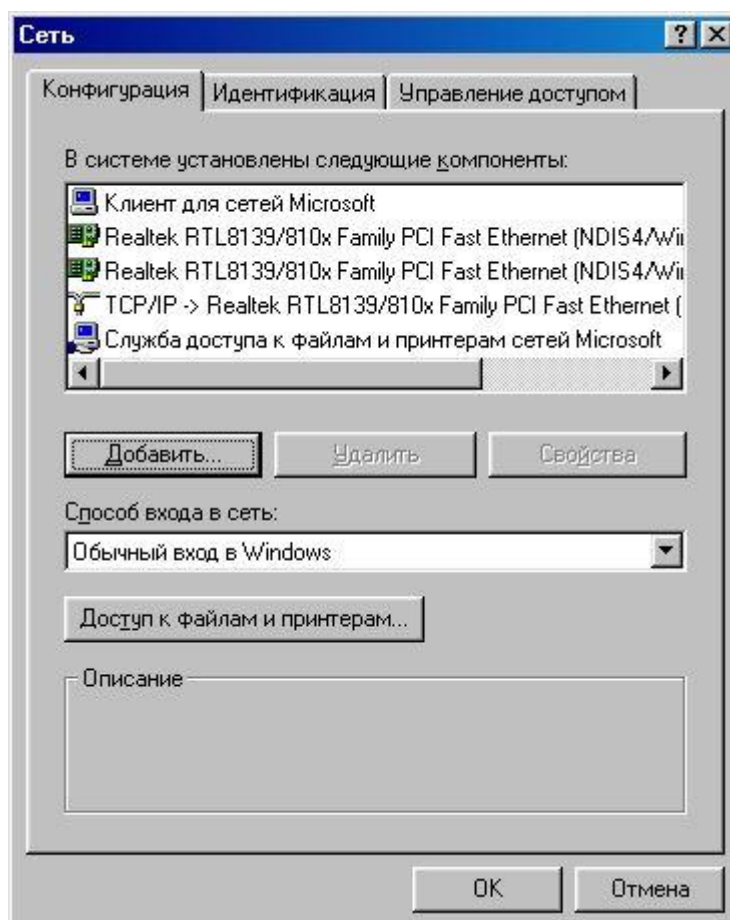

Скриншот №1

5. В окне "**Выбор типа сетевого компонента**" выберите "**Протокол**"  
Нажмите "**Добавить**"


6. В окне "**Выбор: Сетевой протокол**" нажмите "**Установить с диска**".

Далее войдите в папку куда Вы распаковали VPN.EXE (например: C:\VPN\)

Выберите файл "**RASPPROE.INF**"

Нажмите "**ОК**"

Если Вы все сделали правильно у вас появится следующее окно (Скриншот №2)

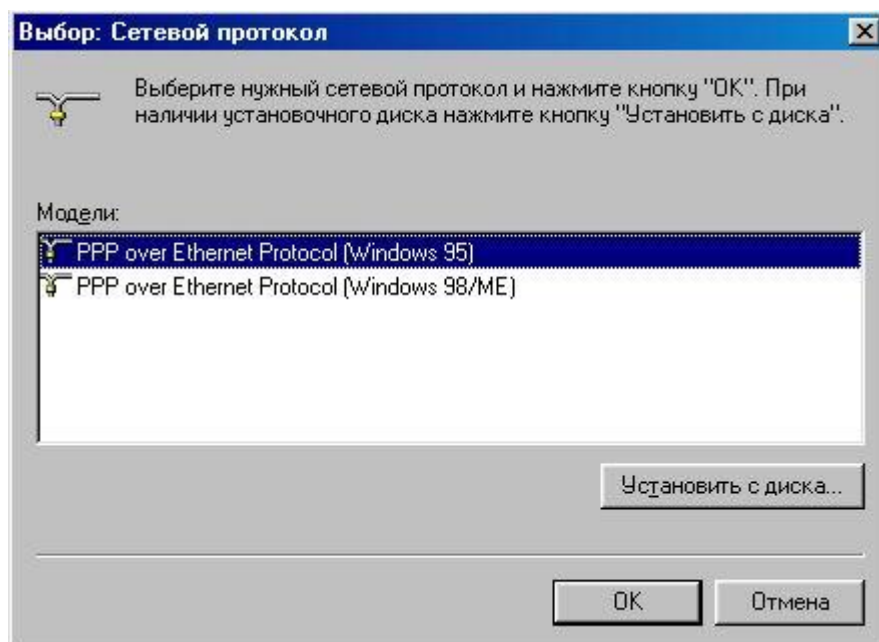

Скриншот №2

7. Выберите в зависимости от Вашей версии Windows

или "**PPP over Ethernet Protocol (Windows 98/ME)**"

или "**PPP over Ethernet Protocol (Windows 95)**"

Нажмите "**ОК**"

8. После установки в окне "**Сеть**" должен появиться протокол "**PPP over Ethernet Miniport**"

9. Проверьте в окне "**Сеть**" наличие компонента: "**Контроллер удаленного доступа**".

Если он отсутствует – установите его.

Для этого:

- В окне "**Сеть**" нажмите "**Добавить**"
- В окне "**Выбор типа сетевого компонента**" выберите "**Сетевой адаптер**"
- Нажмите "**Добавить**"
- Выберите в левой колонке изготовителя "**Microsoft**"
- В правой "**Контроллер удаленного доступа**"
- Нажмите "**Добавить**"

10. Нажмите "**ОК**" во всех открытых окнах.

Когда Вам предложат перезагрузить системы, нажмите "**Отмена**".

11. Далее в зависимости от операционной системы нужно:


#### Для Windows 95:

- Войдите в папку куда Вы распаковали VPN.EXE,
- Затем в папку **Win\_95** (например: C:\VPN\Win\_95\)
- Запустите файл **dun14-95.exe**, который установит необходимый патч

#### Для Windows 98:

- Войдите в папку куда Вы распаковали VPN.EXE
- Затем в папку **Win\_98** (например: C:\VPN\Win\_98\)
- Запустите файл
  - **243199RUS8.EXE** (для **русской** версии Windows)
  - **243199US8.EXE** (для **английской** версии Windows)
- Запустите файл
  - **dun14-98.exe** (для Windows 98)
  - **dun14-98SE.exe** (для Windows 98SE)


12. Когда Вы запустите файл **243199RUS8.EXE** или **243199US8.EXE**, откроется окно. Следуйте советам "**Мастера установки**" (Скриншот №3)

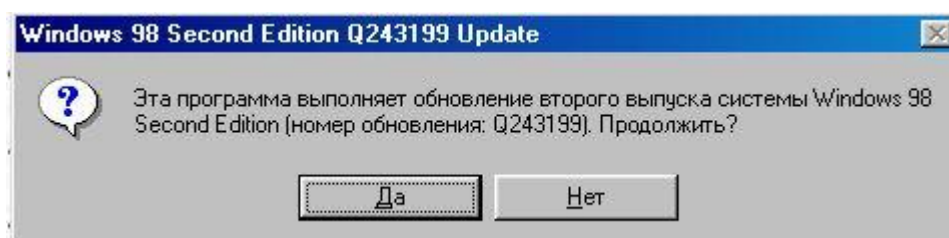

Скриншот №3


13. Войдите в папку куда вы распаковали **VPN.EXE** (например: C:\VPN\)  
и запустите файл "**RASPPPOE.EXE**"

14. В окне программы "**RASPPPOE.EXE**" нажмите "**Create a Dial-UP Connection...**"  
(Скриншот №4)

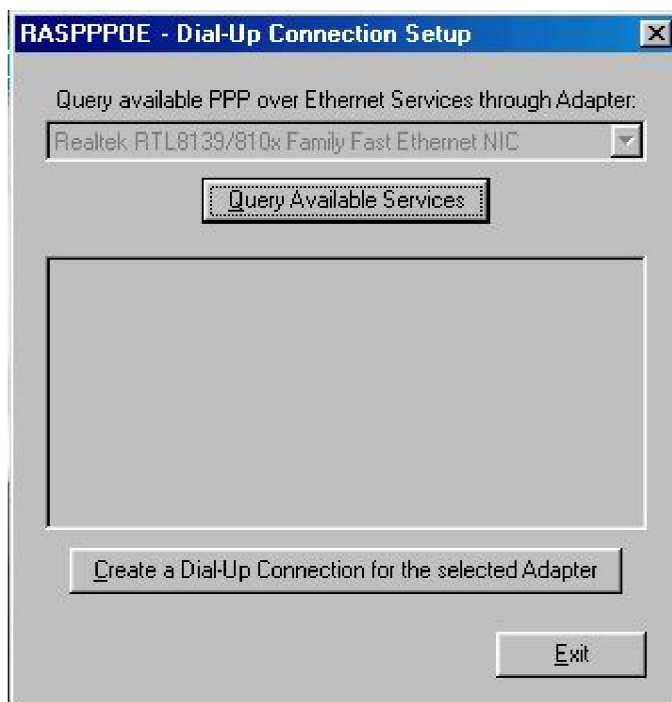

Скриншот №4


15. В "Мой компьютер" -> "Удаленный доступ к сети" появится "Connection through имя\_вашей\_сетевой\_карты" на котором Вам нужно нажать правой кнопкой мыши и выбрать "Свойства" (Скриншот №5)

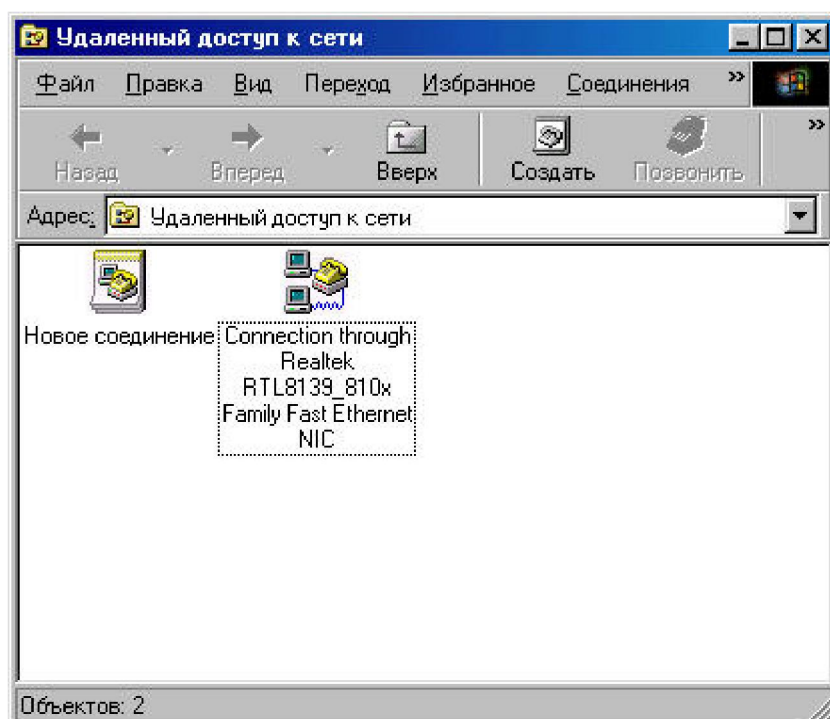

Скриншот №5

16. В окне "Свойства" на закладке "Общие" (Скриншот №6)  
В поле "Телефон:" вписываем **starnet**  
Слово **starnet** следует вводить маленькими буквами!

Нажмите "ОК"

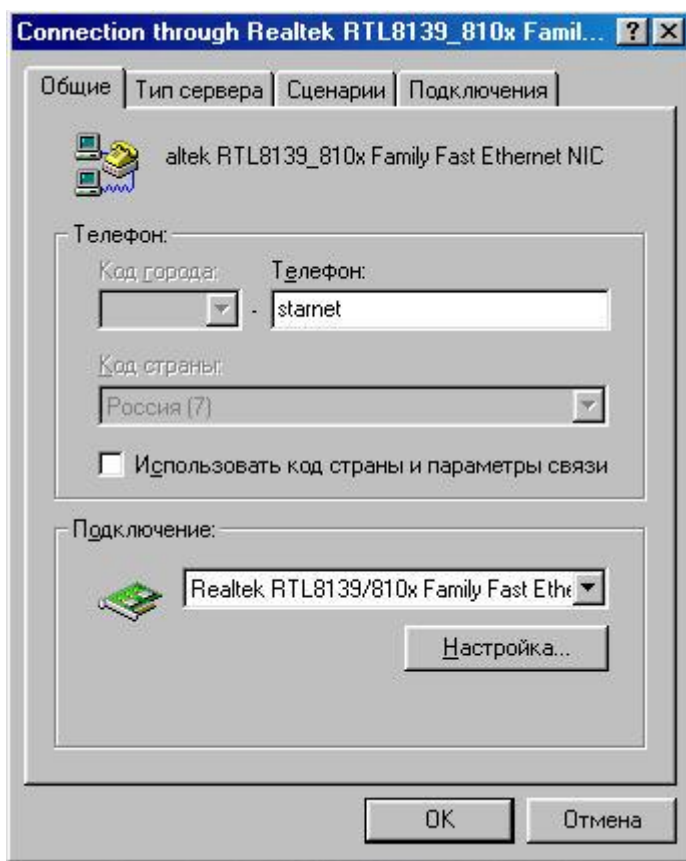


Скриншот №6

17. Перейдите на закладку "Тип сервера"

У Вас должны быть отмечены две галки: (Скриншот №7)

- **Требуется зашифровывать пароль**
- **TCP/IP**

Нажмите "ОК"

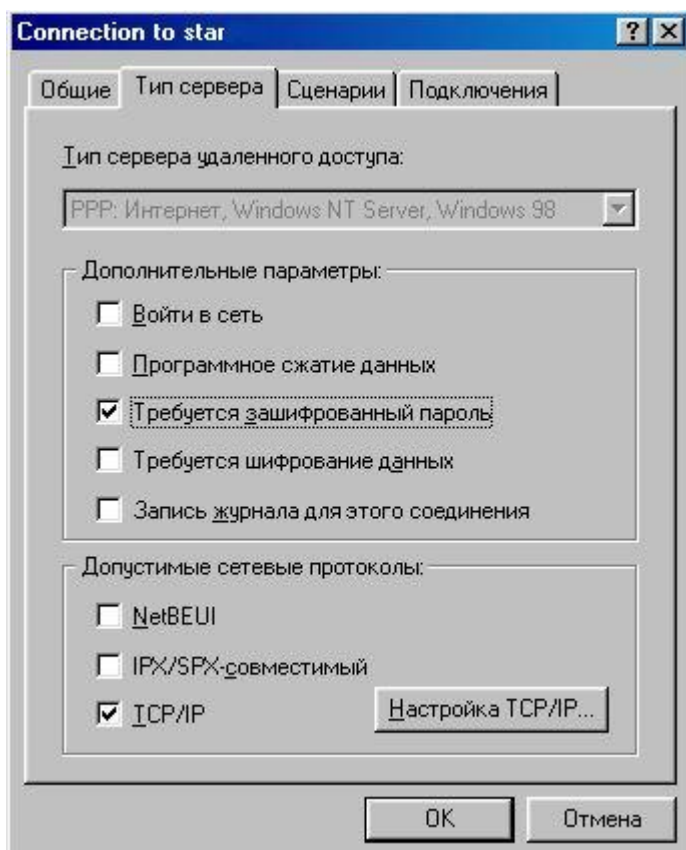

Скриншот №7

18. Теперь Вы готовы к подключению!

Двойной клик левой кнопкой мыши на **"Connection through имя\_вашей\_сетевой\_карты"**

(в окне **"Удаленный доступ к сети"**) приведет к появлению окна в котором вам предложат ввести Ваш **"Логин"** и **"Пароль"**

### **Важно!**

Интервал переподключения VPN соединения должен быть не менее "1 минуты"!

**"Логин"** - это номер вашего лицевого счета с суффиксом **"-1"**.

**"Пароль"** – 123456

**Внимание!** Данный пароль действует 24 часа с момента первого входа.

**Пример:** Номер лицевого счета 12345, значит **"Логин"** будет 12345-1