



Настройка Windows 7 при статических настройках подключения


1. Откройте меню «Пуск» и выберите «Панель управления».

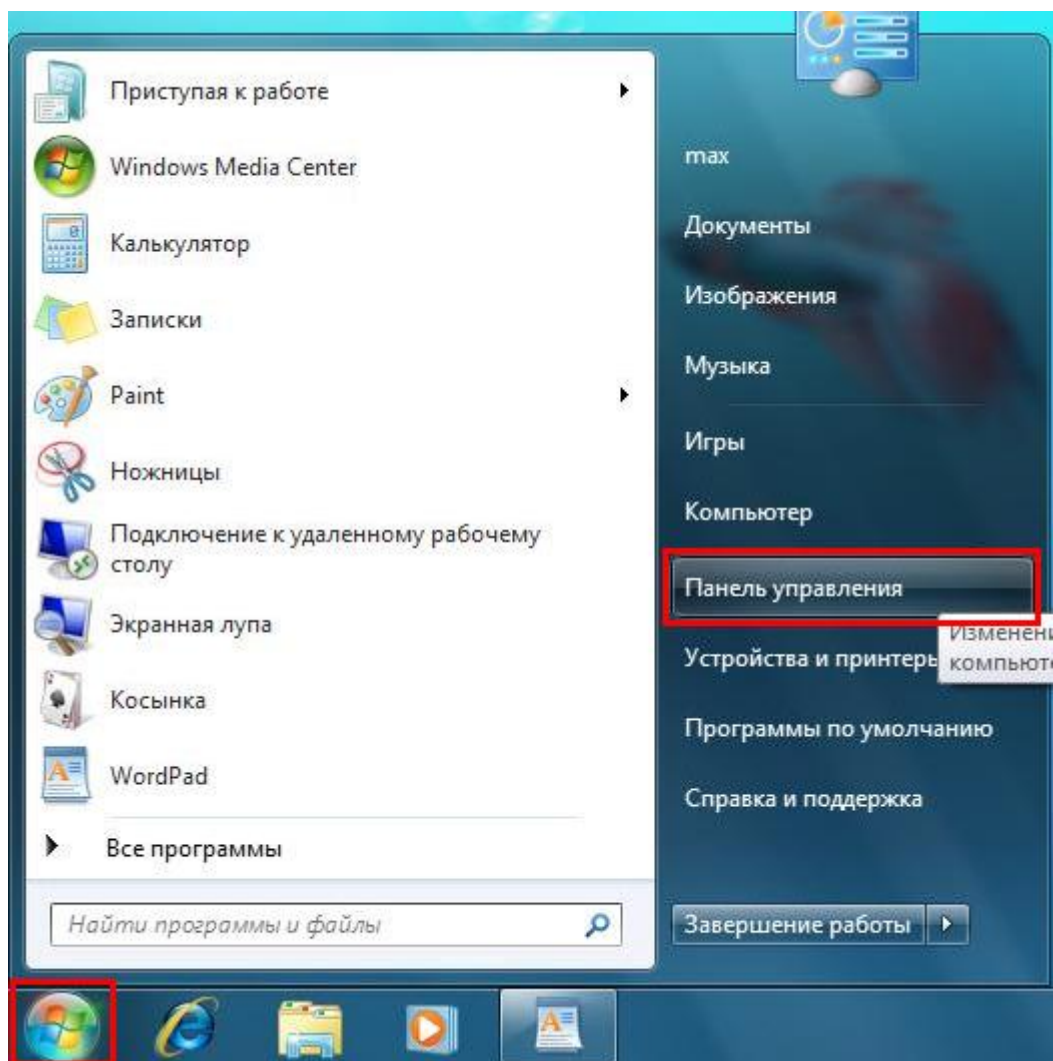


2. Если вид открывшегося окна соответствует приведённому ниже, то в верхнем меню «**Просмотр**» необходимо вместо пункта «Категория» выбрать «**Крупные значки**». В другом случае перейдите к шагу 3.

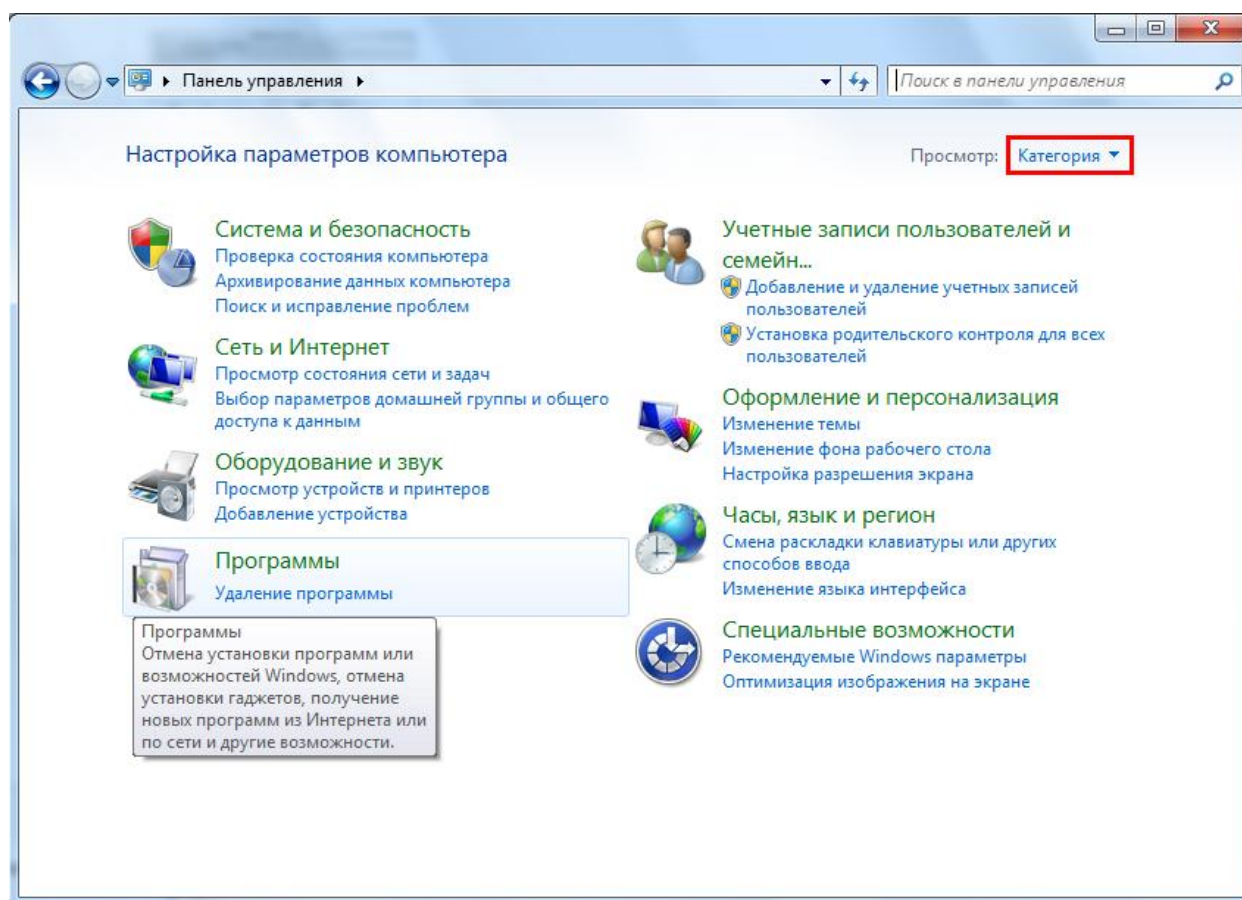

3. Далее двойным нажатием левой кнопки мыши необходимо открыть пункт «**Центр управления сетями и общим доступом**».

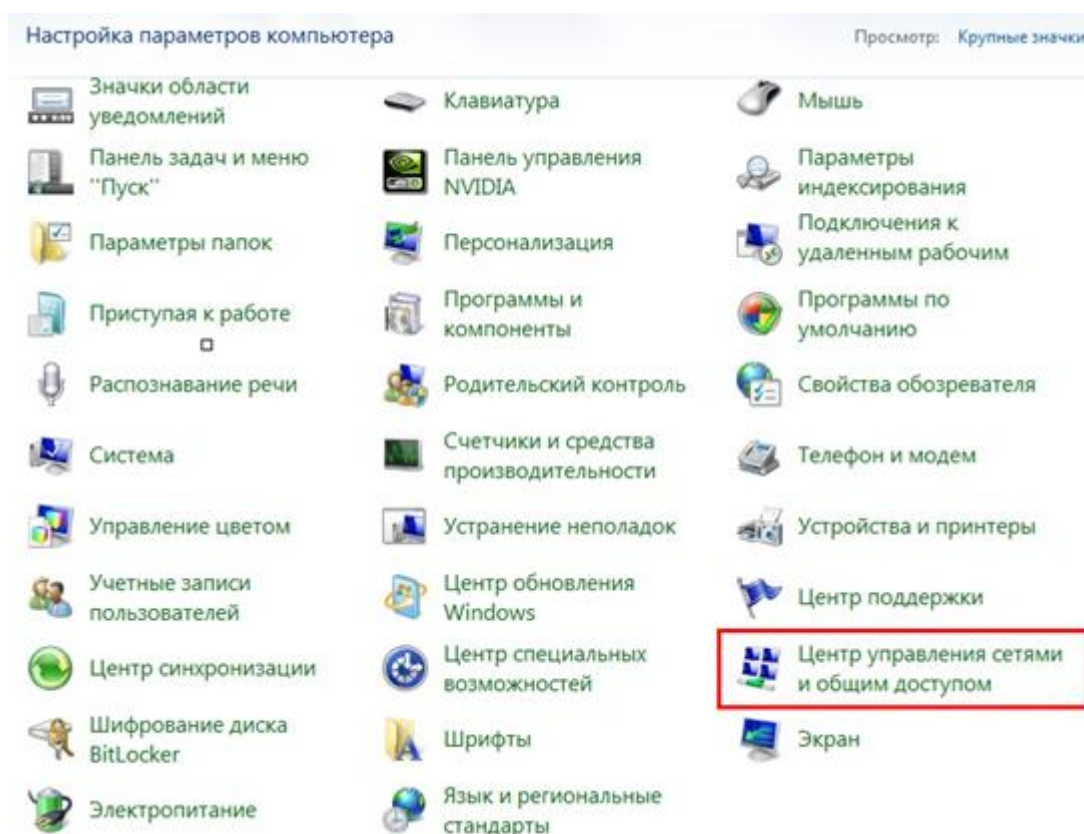

4. В меню слева необходимо выбрать пункт «Изменение параметров адаптера».

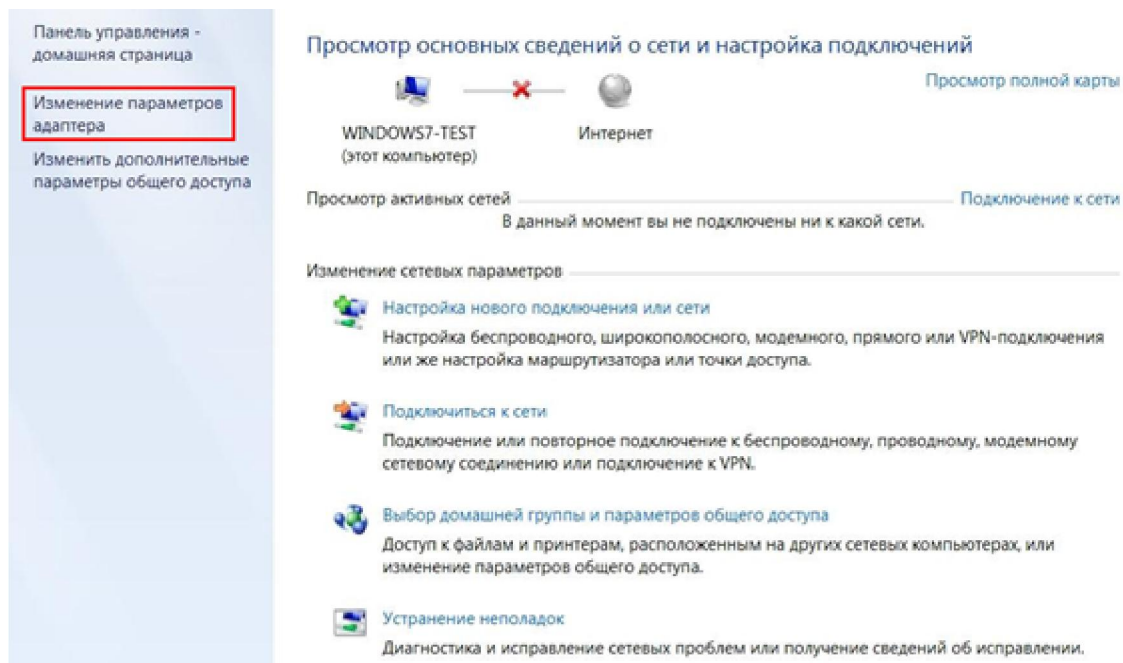

Панель управления - домашняя страница

Изменение параметров адаптера
Изменить дополнительные параметры общего доступа

Просмотр основных сведений о сети и настройка подключений

Просмотр полной карты


WINDOW57-TEST (этот компьютер) Интернет

Просмотр активных сетей Подключение к сети
В данный момент вы не подключены ни к какой сети.


Изменение сетевых параметров

- Настройка нового подключения или сети**
Настройка беспроводного, широкополосного, модемного, прямого или VPN-подключения или же настройка маршрутизатора или точки доступа.
- Подключиться к сети**
Подключение или повторное подключение к беспроводному, проводному, модемному сетевому соединению или подключение к VPN.
- Выбор домашней группы и параметров общего доступа**
Доступ к файлам и принтерам, расположенным на других сетевых компьютерах, или изменение параметров общего доступа.
- Устранение неполадок**
Диагностика и исправление сетевых проблем или получение сведений об исправлении.


5. На значке «Подключение по локальной сети» необходимо нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Свойства».

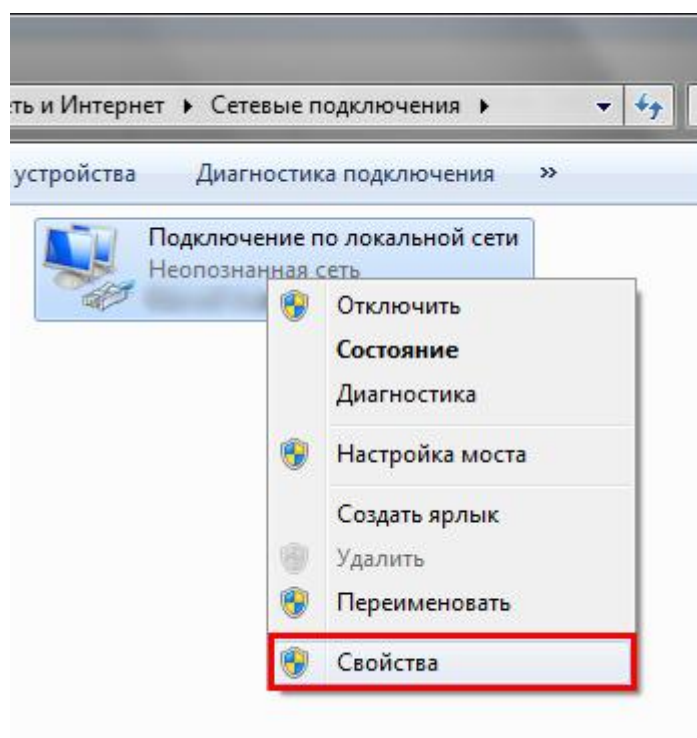


б. На вкладке «Сеть» необходимо выбрать пункт «**Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)**» и нажать кнопку «**Свойства**».

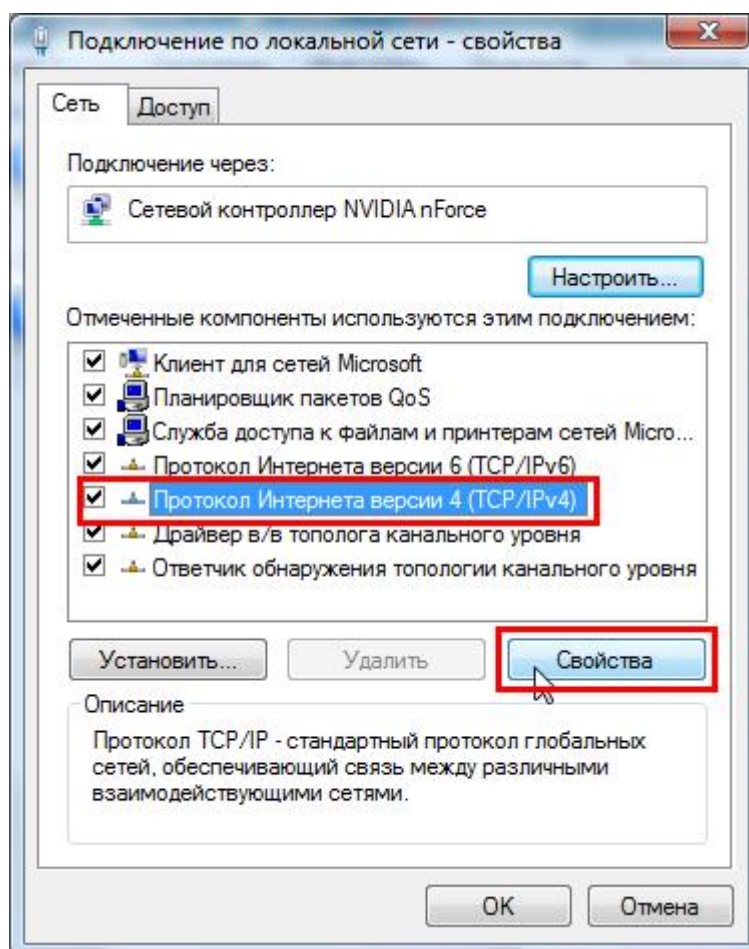


7. В открывшемся окне необходимо выбрать пункты «Использовать следующий IP-адрес» и «Использовать следующие адреса DNS-серверов».

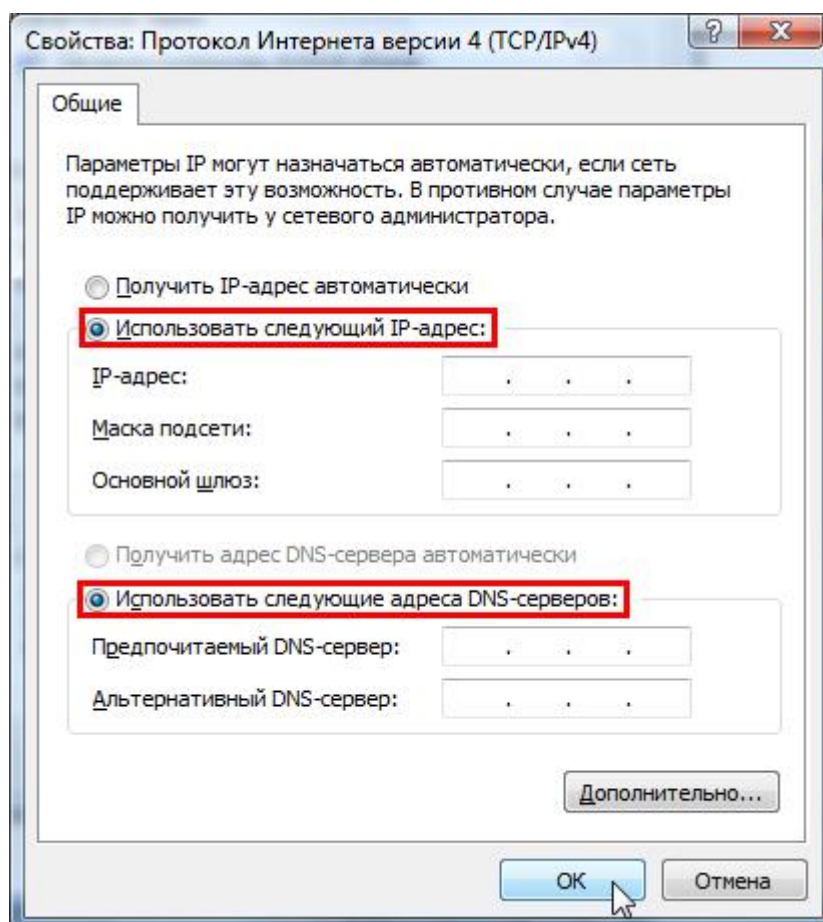

8. Далее необходимо в поля «**IP-адрес**», «**Маска подсети**», «**Основной шлюз**», «**Предпочитаемый DNS-сервер**» и «**Альтернативный DNS-сервер**» ввести соответствующие параметры, выданные при подключении к сети АКАДО. Настройки Вы также можете уточнить, позвонив в техническую поддержку АКАДО. После ввода необходимо применить параметры, нажав кнопку «**ОК**».

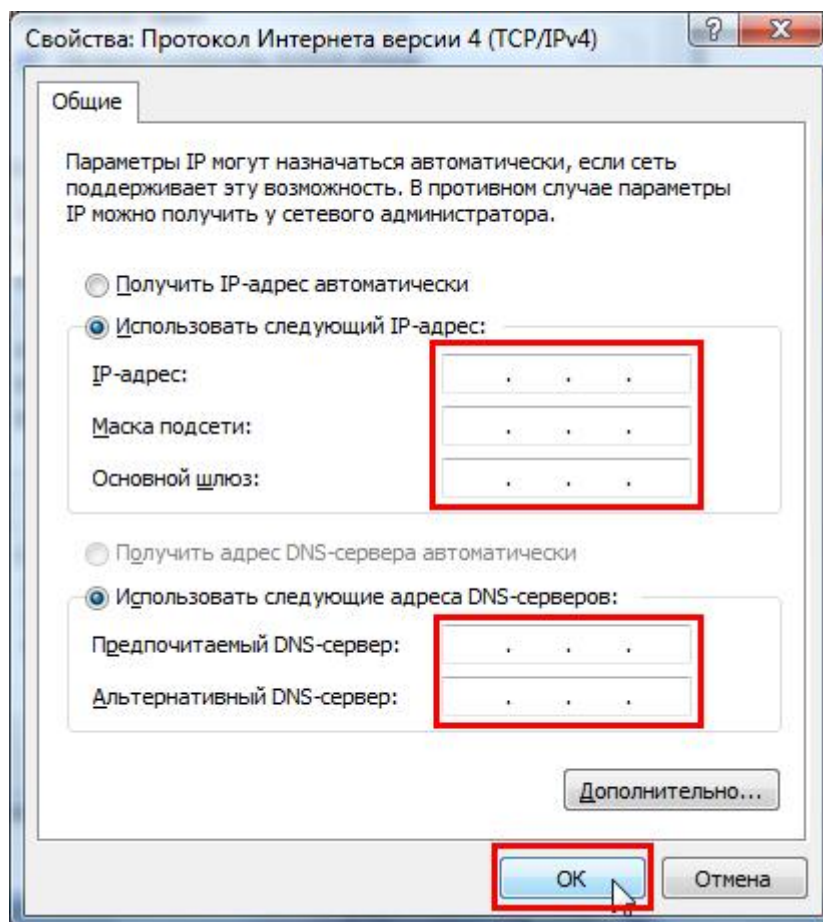

9. В следующем окне необходимо нажать также кнопку «**ОК**» или кнопку «**Заккрыть**».

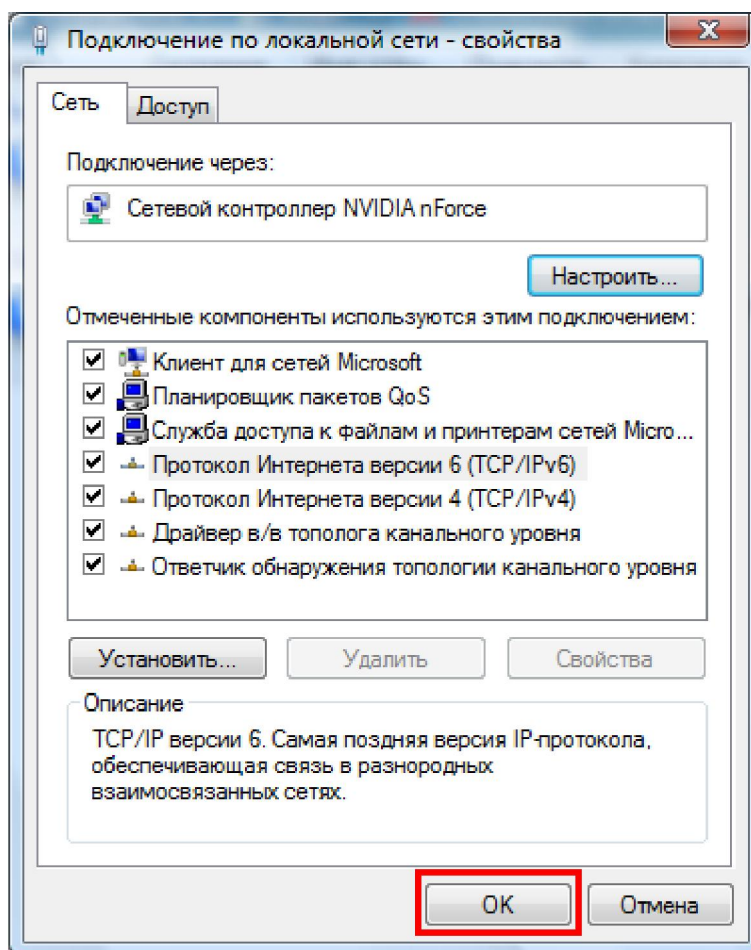

Настройка завершена.