


# Настройка локального соединения для Linux


Инструкция по настройке сети в ОС Linux на примере Ubuntu 11.10

## Настройка NAT при динамическом получении IP

Для настройки NAT подключения в ОС Ubuntu необходимо в тее (по умолчанию справа на верхней панели) найти значек Gnome Network Manager. Нажимаем правой кнопкой мыши, в появившемся контекстном окне выбираете «Изменить соединения»:

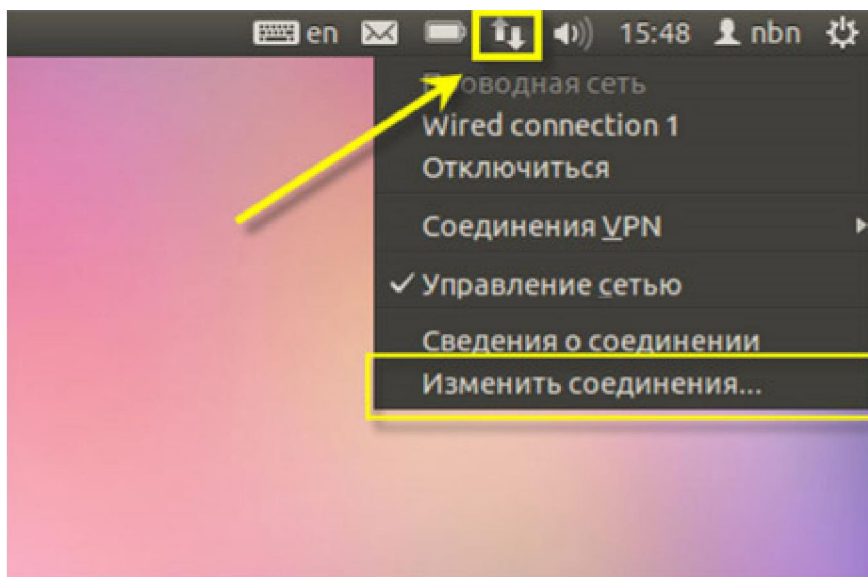

В открывшемся окне нажимаем кнопку «Изменить»:

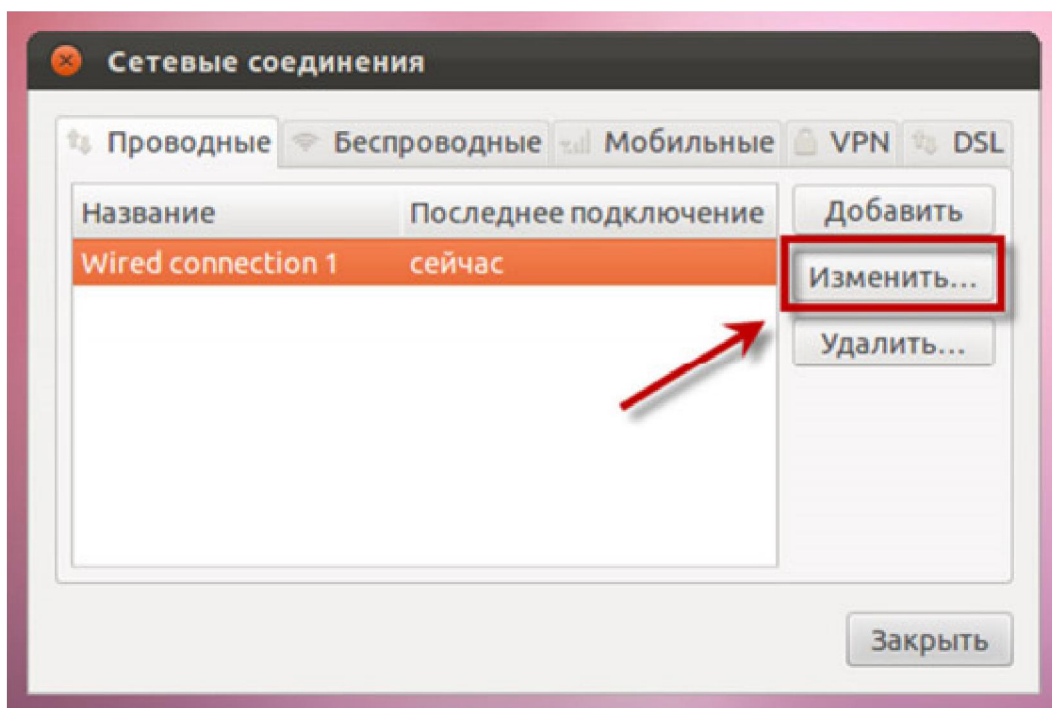

Далее переходим во вкладку «Параметры IPv4», выставляем способ настройки на «Автоматически (DHCP)». Сохраняем настройки путём нажатия на кнопку «Сохранить»:

Изменение Wired connection 1

Название соединения: **Wired connection 1**

Подключаться автоматически

Проводные | Защита 802.1x | **Параметры IPv4** | Параметры IPv6

Способ настройки: **Автоматически (DHCP)**

Адреса

Адрес	Маска сети	Шлюз	Добавить
			Удалить

Серверы DNS:

Домены поиска:

ID клиента DHCP:

Требовать адресацию IPv4 для этого соединения

Маршруты...

Доступно всем пользователям

Отменить **Сохранить...**