

# Настройка Seven Sky на Windows 98 и ME


**Внимание! Подключение к сети Seven Sky происходит в автоматическом режиме (DHCP) при наличии зарегистрированной сетевой карты.** Все настройки действуют по умолчанию и если ваш компьютер не был настроен на работу с другими сетями, то весьма вероятно, что для подключения к сети вам достаточно только активизировать подключение по локальной сети.

Теперь произведем настройки Вашего компьютера: Для настройки необходимо наличие сетевого адаптера в Вашем компьютере. Он был установлен Вам при подключении. Если Ваша операционная система не смогла сама установить драйвер для сетевого адаптера, то она попросит вас указать его местонахождение. В этом случае найдите дискету с драйвером, которая была Вам дана при подключении и укажите букву дисковода (например A:/)

Чтобы проверить наличие установленного сетевого адаптера нужно:


- Нажать кнопку "Пуск"
- Выбрать меню "Настройка"
- Выбрать меню "Панель управления"
- Два раза кликнуть на иконку "Система"

... и вы увидите следующее

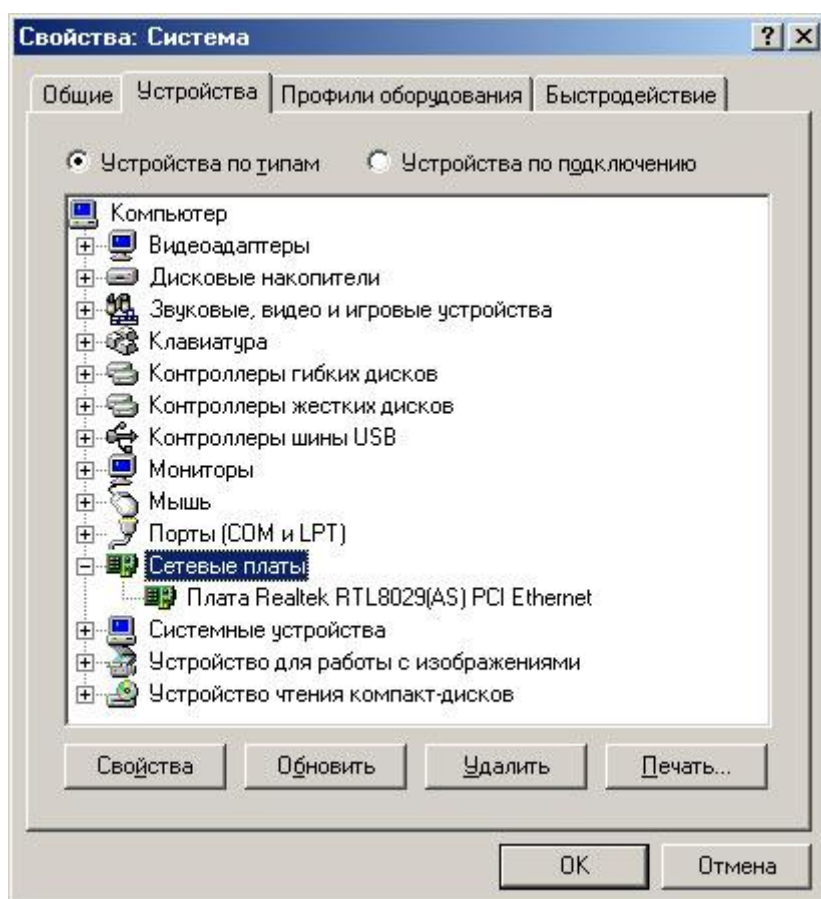


В списке устройств должен присутствовать раздел "Сетевые платы". Название сетевой платы не обязательно должно совпадать с указанным на картинке. Обратите внимание, что "контроллер удаленного доступа" не является искомым устройством.

Если сетевая карта установлена на Вашем компьютере, то вы можете закрыть окно "система" и вы опять вернетесь в "панель управления". Найдите иконку "Сеть" и кликните на нее дважды... и вы увидите следующее:

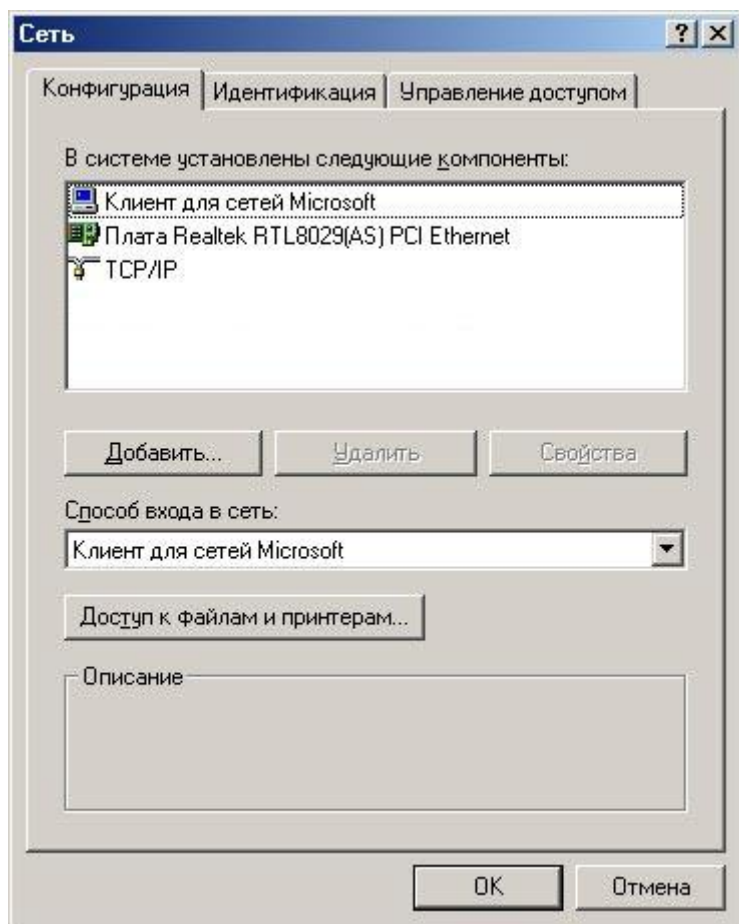

Обратите внимание, что все, обозначенные на картинке, компоненты должны присутствовать. Если это не так, то нажмите кнопку "Добавить" и установите недостающий компонент. Если содержимое Вашего окна совпадает с тем, что вы видите на картинке (за исключением названия карты), то Вам необходимо нажать один раз на компонент TCP/IP и после этого нажать кнопку "Свойства"

...и вы увидите следующее:

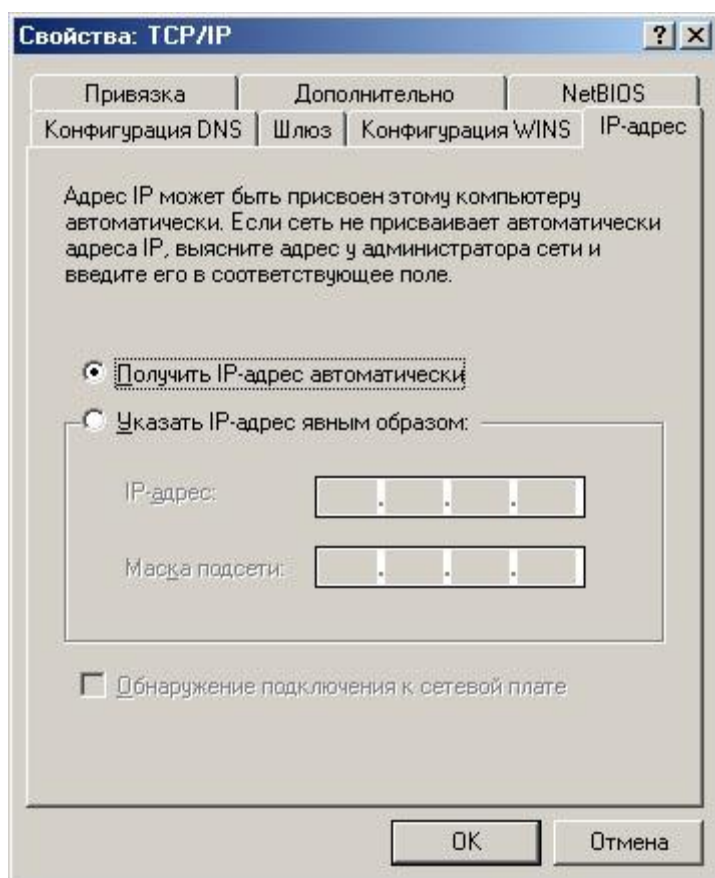

Укажите все так, как у показано на картинке...